



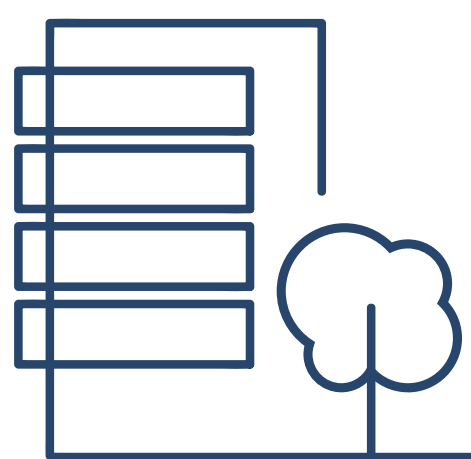

HAUSMANNKA

# KATALOG A CENÍK

MATERIÁLŮ

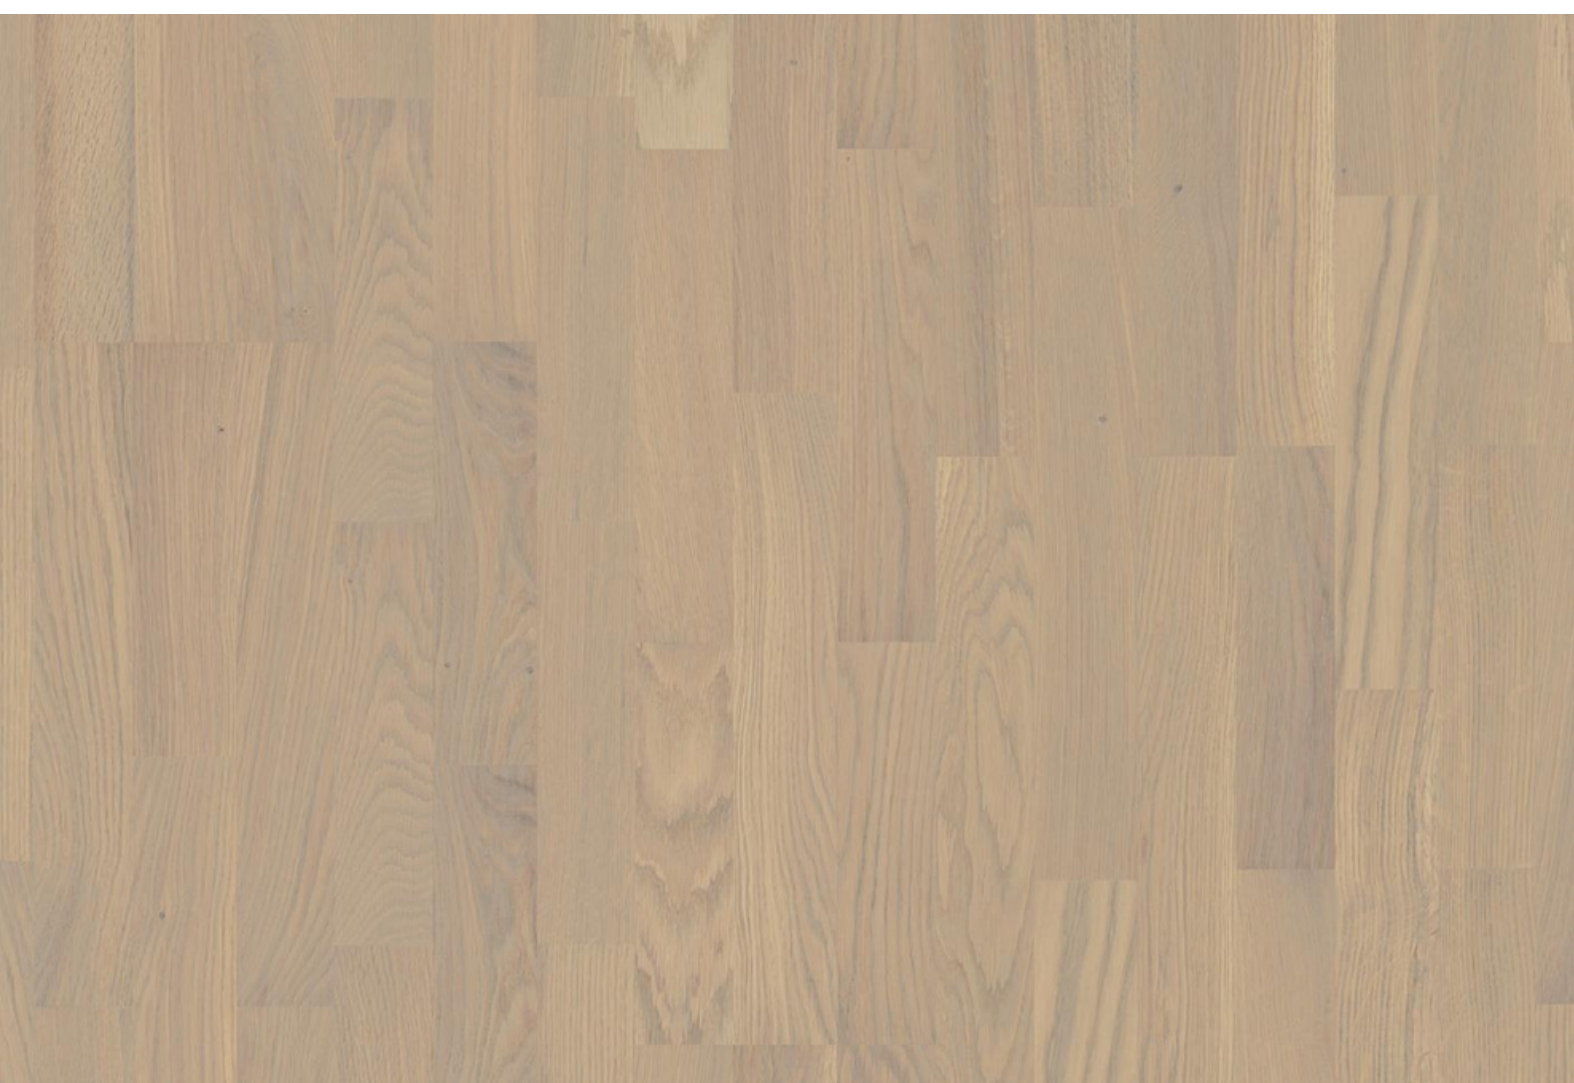

# 3-LAMELA 13 mm Clic



## Technické informace:

|                                                         |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vyrobeno podle:                                         | Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2003                                                                    |            |
| Rozměry:                                                | 13 x 215 x 2200 mm                                                                                            |            |
| Vrchní vrstva:                                          | cca 2.5 mm                                                                                                    |            |
| Konstrukce:                                             | Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku |            |
|                                                         | Vrchní vrstva                                                                                                 | cca 2.5 mm |
|                                                         | Prostřední vrstva                                                                                             | 8.8 mm     |
|                                                         | Spodní vrstva                                                                                                 | 1.7 mm     |
| Počet prken/ m² v krabici:                              | 6/ 2.84                                                                                                       |            |
| Počet krabic/ m² na paletě:                             | 50/ 142                                                                                                       |            |
| Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm): | —                                                                                                             |            |
| Váha krabice/ palety v kg:                              | 24/ 1200                                                                                                      |            |
| Systémy vytápění podlahy:                               | Dobře vyhovující                                                                                              |            |
| Požární odolnost: 1)                                    | Dfl-s1                                                                                                        |            |
| Obsah formaldehydu: 2)                                  | E1                                                                                                            |            |
| Obsah pentachlorphenolu (PCP): 2)                       | nezjistitelný                                                                                                 |            |
| Hustota kg/ m3: 2)                                      | cca 550                                                                                                       |            |
| Protiskluzový výkon:                                    | Live Satin                                                                                                    | USRV 11 2) |
|                                                         | Live Satin                                                                                                    | R9 2)      |
|                                                         | Live Matt                                                                                                     | USRV 26 2) |
| Odolnost proti odření:                                  | Live Satin 70/ 1100 3)                                                                                        |            |
|                                                         | Live Satin 100 4)                                                                                             |            |
| Tepelná vodivost: 2)                                    | 0.15 W/ mK                                                                                                    |            |
| Plošný tepelný odpor: 5)                                | 0.093 m² K/ W                                                                                                 |            |



- Vrchní vrstva: tvrdé dřevo
- Prostřední vrstva: Smrk
- Spodní vrstva: Smrk



1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015

# 1-LAMELA 138 13 mm Clic



## Technické informace:

|                                                         |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vyrobeno podle:                                         | Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2014                                                                    |            |
| Rozměry:                                                | 13 x 138 x 2200 mm                                                                                            |            |
| Vrchní vrstva:                                          | cca 2.5 mm                                                                                                    |            |
| Konstrukce:                                             | Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku |            |
|                                                         | Vrchní vrstva                                                                                                 | cca 2.5 mm |
|                                                         | Prostřední vrstva                                                                                             | 8.8 mm     |
|                                                         | Spodní vrstva                                                                                                 | 1.7 mm     |
| Počet prken/ m² v krabici:                              | 8/ 3.19                                                                                                       |            |
| Počet krabic/ m² na paletě:                             | 40/ 127.60                                                                                                    |            |
| Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm): | 1/ 600                                                                                                        |            |
| Váha krabice/ palety v kg:                              | 27/ 960                                                                                                       |            |
| Systémy vytápění podlahy:                               | Dobře vyhovující                                                                                              |            |
| Požární odolnost: 1)                                    | Dfl-s1                                                                                                        |            |
| Obsah formaldehydu: 2)                                  | E1                                                                                                            |            |
| Obsah pentachlorphenolu (PCP): 2)                       | nezjistitelný                                                                                                 |            |
| Hustota kg/ m3: 2)                                      | cca 550                                                                                                       |            |
| Protiskluzový výkon:                                    | Live Satin                                                                                                    | USRV 11 2) |
|                                                         | Live Matt                                                                                                     | USRV 26 2) |
|                                                         | Live Natural                                                                                                  | USRV 40 2) |
| Odolnost proti odření:                                  | Live Satin 70/ 1100 3)                                                                                        |            |
|                                                         | Live Satin 100 4)                                                                                             |            |
| Tepelná vodivost: 2)                                    | 0.15 W/ mK                                                                                                    |            |
| Plošný tepelný odpor: 5)                                | 0.093 m² K/ W                                                                                                 |            |



1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015

# 1-LAMELA 181 13 mm Clic



## Technické informace:

|                                                         |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vyrobeno podle:                                         | Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2014                                                                    |            |
| Rozměry:                                                | 13 x 181 x 2200 mm                                                                                            |            |
| Vrchní vrstva:                                          | cca 2.5 mm                                                                                                    |            |
| Konstrukce:                                             | Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku |            |
|                                                         | Vrchní vrstva                                                                                                 | cca 2.5 mm |
|                                                         | Prostřední vrstva                                                                                             | 8.8 mm     |
|                                                         | Spodní vrstva                                                                                                 | 1.7 mm     |
| Počet prken/ m² v krabici:                              | 10/ 3.04                                                                                                      |            |
| Počet krabic/ m² na paletě:                             | 42/ 127.68                                                                                                    |            |
| Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm): | 3/ 600                                                                                                        |            |
| Váha krabice/ palety v kg:                              | 24/ 1008                                                                                                      |            |
| Systémy vytápění podlahy:                               | Dobře vyhovující                                                                                              |            |
| Požární odolnost: 1)                                    | Dfl-s1                                                                                                        |            |
| Obsah formaldehydu: 2)                                  | E1                                                                                                            |            |
| Obsah pentachlorphenolu (PCP): 2)                       | nezjistitelný                                                                                                 |            |
| Hustota kg/ m3: 2)                                      | cca 550                                                                                                       |            |
| Protiskluzový výkon:                                    | Live Satin                                                                                                    | USRV 11 2) |
|                                                         | Live Matt                                                                                                     | USRV 26 2) |
|                                                         | Live Natural                                                                                                  | USRV 40 2) |
| Odolnost proti odření:                                  | Live Satin 70/ 1100 3)<br>Live Satin 100 4)                                                                   |            |
| Tepelná vodivost: 2)                                    | 0.15 W/ mK                                                                                                    |            |
| Plošný tepelný odpor: 5)                                | 0.093 m² K/ W                                                                                                 |            |



1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015

# 4-LAMELA 13 mm Clic



## Technické informace:

|                                                         |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vyrobeno podle:                                         | Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2003                                                                    |            |
| Rozměry:                                                | 13 x 215 x 2200 mm                                                                                            |            |
| Vrchní vrstva:                                          | cca 2.5 mm                                                                                                    |            |
| Konstrukce:                                             | Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku |            |
|                                                         | Vrchní vrstva                                                                                                 | cca 2.5 mm |
|                                                         | Prostřední vrstva                                                                                             | 8.8 mm     |
|                                                         | Spodní vrstva                                                                                                 | 1.7 mm     |
| Počet prken/ m² v krabici:                              | 6/ 2.84                                                                                                       |            |
| Počet krabic/ m² na paletě:                             | 50/ 142                                                                                                       |            |
| Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm): | -                                                                                                             |            |
| Váha krabice/ palety v kg:                              | 24/ 1200                                                                                                      |            |
| Systémy vytápění podlahy:                               | Dobře vyhovující                                                                                              |            |
| Požární odolnost: 1)                                    | Dfl-s1                                                                                                        |            |
| Obsah formaldehydu: 2)                                  | E1                                                                                                            |            |
| Obsah pentachlorphenolu (PCP): 2)                       | nezjistitelný                                                                                                 |            |
| Hustota kg/ m3: 2)                                      | cca 550                                                                                                       |            |
| Protiskluzový výkon:                                    | Live Satin                                                                                                    | USRV 11 2) |
|                                                         | Live Matt                                                                                                     | R9 2)      |
|                                                         | Live Natural                                                                                                  | USRV 40 2) |
| Odolnost proti odření:                                  | Live Satin 70/ 1100 3)                                                                                        |            |
|                                                         | Live Satin 100 4)                                                                                             |            |
| Tepelná vodivost: 2)                                    | 0.15 W/ mK                                                                                                    |            |
| Plošný tepelný odpor: 5)                                | 0.093 m² K/ W                                                                                                 |            |



Vrchní vrstva: tvrdé dřevo

Prostřední vrstva: Smrk

Spodní vrstva: Smrk



1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015

Třívrstvá dřevěná podlaha od norského výrobce BOEN, vzor 3 parketa, rozměr lamely 2200 13 215 mm. Pokládka celoplošným lepením .Při montáži je nutné počítat s prořezem 5%. Materiál lze objednávat pouze na celá balení. Jedno balení obsahuje 2,84 m2. . Soklová lišta Cubica 40 mm v barvě podlahy. Přejíchodová lišta Oblá 30 mm elox AL. Nabídka 3 barevných variant standardního materiálu: • Dub přírodní, matný lak • Dub bělený, matný lak • Dub Finale, lak Live Pure


| Produkt                                  | Množst ví | M.j. | Cena za m.j. | Celkem bez Dph |
|------------------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|
| 3 parketa Boen - 5% prořez               | 525,400   | m²   | 849,00       | 446 064,60     |
| Pokládka celoplošným lepením             | 500,000   | m²   | 280,00       | 140 000,00     |
| Lepidlo elastické pro dřevěné podlahy    | 500,000   | m²   | 250,00       | 125 000,00     |
| Obv. lišta Cubica 40 mm, včetně pokládky | 500,000   | bm   | 132,00       | 66 000,00      |
| Přejíchodová lišta, včetně instalace     | 50,000    | bm   | 319,00       | 15 950,00      |
| Doprava a manipulace                     | 500,000   | m²   | 30,00        | 15 000,00      |

Mezisoučet: 808 014,60 Kč  
Celkem k úhradě: 808 014,60 Kč

Daň odvede zákazník

Předpokladem pro pokládku je rovný, čistý a suchý povrch u všech variant materiálů. Povrch musí být soudržný, bez prasklin a trhlin. Pokud bude pokládka prováděna na hlazený betonový potěr, norma pro vlhkost podlahy měřená CM metodou připouští maximálně: Dřevěné podlahy: 1,25 % zbytkové vlhkosti (v případě podlahového topení 0,85 % PVC podlahoviny: 2,03 % zbytkové vlhkosti (v případě podlahového topení 1,64 % . V případě pokládky na anhydritový potěr musí být zbytková vlhkost nižší než 0,5 % (v případě podlahového topení 0,3 % , měřeno CM metodou. Rovinnost podkladu musí odpovídat normě ČSN 74 4505, tedy maximálně 2 mm na 2 metry. Dlažby a jiné podlahy musí být osazeny na výšku předem dohodnutou se Zhotovitelem, tj. výšku lepidla a tloušťku podlahy, aby byla zajištěna čistá stavební výška. Tento postup umožní provedení detailu čistého přířezu právě k již osazeným podlahám jiných typů. Teplota vzduchu a podkladu při pokládce musí být nejméně 18 °C, relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 45 65 %. Tyto podmínky musí být zajištěny nejméně 24 hodin před zahájením prací, po celou dobu montáže i do předání podlahy. Dodávané podlahy lze pokládat na teplovodní podlahové vytápění zabudované v betonové nebo anhydritové vrstvě tl. min 30 mm nebo dle platné ČSN EN 1264 4. U elektrického podlahového vytápění musí být omezovač teploty nastaven na maximálně 60 W/m².Před a po pokládce podlahy musí být podlahové vytápění vypnuté minimálně 48 hodin. Teplota povrchu podlahy nesmí překročit 27 °C a je třeba se vyvarovat rychlému nárůstu teploty. Pokud je v podkladu podlahové teplovodní vytápění, musí Objednatel před samotnou pokládkou podlah provést nátopnou zkoušku. Výsledkem zkoušky musí být nátopný diagram podlahového topení, který Objednatel předloží Zhotoviteli ke kontrole. Nátopná zkouška musí být provedena v souladu s platnou normou ČSN EN 1264 4. Bez provedení a předložení topného diagramu není možné zakázku pokládky podlahy realizovat. Výše uvedené podmínky stavební připravenosti zajišťuje Objednatel na své náklady. Pokud stavební připravenost nespĺňuje výše uvedené podmínky, není možné zahájit realizaci dřevěných nebo jiných podlah, což může vést k nedodržení termínů zakázky.



| Artíkl                    | Popis                                                         | Kód          | Počet | MOC/ks    | MOC / celkem | Sleva | Cena po slevě | Cena celkem po slevě | Foto                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GESSE Emporio Via Tortona | Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti, chrom              | 18602.031    | 22    | 7 830 Kč  | 172 260 Kč   | 35%   | 5 090 Kč      | 111 969 Kč           |    |
| GESSE Emporio Via Tortona | Baterie 2 cesty s přepínačem vana/sprcha, externí část, chrom | 44829.031    | 11    | 17 190 Kč | 189 090 Kč   | 35%   | 11 174 Kč     | 122 909 Kč           |    |
| GESSE Emporio Via Tortona | Podomítková část                                              | 38439.031    | 11    | 10 170 Kč | 111 870 Kč   | 35%   | 6 611 Kč      | 72 716 Kč            |    |
| GESSE Emporio Via Tortona | Držák WC soupravy, chrom                                      | 38957.031    | 11    | 7 860 Kč  | 86 460 Kč    | 35%   | 5 109 Kč      | 56 199 Kč            |    |
| GESSE Emporio Via Tortona | Držák WC papíru, chrom                                        | 38849.031    | 11    | 3 240 Kč  | 35 640 Kč    | 35%   | 2 106 Kč      | 23 166 Kč            |    |
| CATALANO Italy            | WC 52 závěsné, Silentech, se skrytým upevněním, bílá lesklá   | 07 1152 001  | 11    | 8 160 Kč  | 89 760 Kč    | 35%   | 5 304 Kč      | 58 344 Kč            |    |
| CATALANO Italy            | Sedátko s pozvolným sklápěním                                 | 07 5110 001  | 22    | 2 700 Kč  | 29 700 Kč    | 35%   | 1 755 Kč      | 19 305 Kč            |                                                                                       |
| CATALANO Italy            | Protihluková podložka                                         | 90 6301 0000 | 11    | 480 Kč    | 5 280 Kč     | 35%   | 312 Kč        | 3 432 Kč             |                                                                                       |
| CATALANO Italy            | Umyvadlo 60x50, s otvorem pro baterii, bílá lesklá            | 07 2061 1001 | 11    | 6 000 Kč  | 66 000 Kč    | 35%   | 3 900 Kč      | 42 900 Kč            |  |
| CATALANO Italy            | Upevnění                                                      | 90 5609 0000 | 22    | 240 Kč    | 5 280 Kč     | 35%   | 156 Kč        | 3 432 Kč             |                                                                                       |
| CATALANO Italy            | Umývátko 45X34, s otvorem pro baterii, bílá lesklá            | 07 2045 1001 | 11    | 3 900 Kč  | 42 900 Kč    | 35%   | 2 535 Kč      | 27 885 Kč            |  |
| CATALANO Italy            | Výpust keramická pro umyvadla s přepadem, bílá lesklá         | 90 5030 0001 | 22    | 2 490 Kč  | 54 780 Kč    | 35%   | 1 619 Kč      | 35 607 Kč            |                                                                                       |
| CATALANO Italy            | Držák ručníku k umyvadlu 60x50, chrom                         | 07 6060 0061 | 11    | 4 800 Kč  | 52 800 Kč    | 35%   | 3 120 Kč      | 34 320 Kč            |                                                                                       |
| CATALANO Italy            | Držák ručníku k umyvadlu 45X34, chrom                         | 07 6045 0061 | 11    | 3 210 Kč  | 35 310 Kč    | 35%   | 2 087 Kč      | 22 952 Kč            |                                                                                       |
| BETTE                     | Vana Form 1600x700                                            | 2942         | 11    | 7 920 Kč  | 87 120 Kč    | 25%   | 5 940 Kč      | 65 340 Kč            |  |
| BETTE                     | Nohy k vaně                                                   | B23-1500     | 11    | 2 118 Kč  | 23 298 Kč    | 25%   | 1 589 Kč      | 17 474 Kč            |                                                                                       |
| BETTE                     | Vanové kotvy                                                  | z0008669     | 11    | 1 128 Kč  | 12 048 Kč    | 25%   | 846 Kč        | 9 306 Kč             |                                                                                       |
| BETTE                     | Odpadní souprava                                              | B606-901     | 11    | 11 935 Kč | 131 285 Kč   | 25%   | 8 951 Kč      | 98 464 Kč            |                                                                                       |
| BETTE                     | Napoštění přepadem, chrom                                     | A564CRM1     | 11    | 1 954 Kč  | 21 494 Kč    | 25%   | 1 466 Kč      | 16 121 Kč            |                                                                                       |
| PORCELANOSA               | Durango Bone 33,3x100                                         | 100291816    | 11    | 1 790 Kč  |              | 40%   | 1 074 Kč      |                      |  |
| PORCELANOSA               | Držák WC soupravy, chrom                                      | 38957.031    | 11    | 1 790 Kč  |              | 40%   | 1 074 Kč      |                      |  |
| PORCELANOSA               | Držák WC papíru, chrom                                        | 38849.031    | 11    | 1 790 Kč  |              | 40%   | 1 074 Kč      |                      |  |